

8Мп Направленная Вариофокальная Камера видеонаблюдения



- 8 Мп 1/2.7" КМОП
- Поддержка H.264+, H.265+
- Дальность ИК-подсветки 50 м
- Защита периметра, Распознавание лиц, SMD, Обнаружение предметов, Подсчет людей
- Встроенный микрофон и динамик
- Поддержка MicroSD до 256 Гб
- Фокусное расстояние: 2.7 мм – 13.5 мм
- Питание: 12 В DC (±30%) / PoE (802.3 af)
- IP67, IK10

Камера

Сенсор	1/2.7" КМОП
Максимальное разрешение	8 Мп, 3840 × 2160
ROM	128 МБ
RAM	256 МБ
Электронная выдержка	Авто/Ручная 1/3 с - 1/100000 с
Минимальная освещенность	Цветное: 0.007 люкс; Черно-белое: 0.0007 люкс; С включенной подсветкой: 0 люкс.
Отношение сигнал/шум	> 56 дБ
Дистанция ИК-подсветки	50 м
Управление подсветкой	Авто/Ручное

Линза

Тип линзы	Моторизированная вариофокальная
Фокусное расстояние	2.7 мм – 13.5 мм
Максимальная диафрагма	F1.6
Углы обзора	Горизонтальный: 109° - 30° Вертикальный: 56° - 17° Диагональный: 131° - 35°
Диафрагма	Автоматическая

Видеоаналитика

Интеллектуальное обнаружение движения	Да
Защита периметра	Пересечение линий (Классификация: транспорт, люди, безмоторные средства передвижения)
Распознавание лиц	Да
Обнаружение объектов	Да
Подсчет количества людей	Да
Тепловая карта	Да
Видео Метаданные	Нет


ПАНОКАМ | PNC-N48A1E-ASMХ5

ИИ поиск	Совместно с NVR
Видео	
Сжатие	H.264H / H.264M / H.264B / H.265
Умное сжатие	H.264H+ / H.264M+ / H.264B+ / H.265+
Частота кадров	Основной поток: 8 Мп (1 - 20 кадров/с)
	Второй поток: D1 (1 - 25/30 кадров/с)
	Третий поток: 720p (1 - 25/30 кадров/с)
Потоковая передача	3 потока
Управление скоростью передачи данных	CBR/VBR
Скорость передачи видео	H.264: 3–20480 Кбит/с
	H.265: 3–20480 Кбит/с
Режим День/Ночь	Цветное/Черно-белое
BLC	Да
HLC	Да
Расширенный динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Баланс белого	Да
Яркость	Авто/Ручная
Шумоподавление	3D NR
Определение движения	4 зоны
Поворот картинки	0° / 90° / 180° / 270°
Зеркалирование	Да
Приватные зоны	4 зоны
Аудио	
Встроенный микрофон	Да
Встроенный динамик	Да
Двусторонняя связь	Да
Сжатие аудио	G.711A / G.711Mu / G.726 / G.726ASF
Тревога	
Активация и деактивация тревоги	Да
Звуковая тревога	Да
Световая тревога	Да
Тревога по событию	Отключение; Конфликт IP-адресов; Отсутствие SD-карты; Предупреждение о пропускной способности; Ошибка SD-карты
Сеть	
Сеть	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK и API	Да

ПАНОКАМ | PNC-N48A1E-ASMХ5

Протоколы	ARP; TCP/IP; UDP; HTTP; IGMP; ICMP; DHCP; RTP/RTCP/RTSP; DNS; DDNS; FTP; NTP; PPPoE; UPnP; SMTP; Multicast
Совместимость	ONVIF (Profile S)
Пользователь/Хост	20 (Пропускная способность: 80 М)
Хранение	FTP; Micro SD (максимально поддерживает 256 Гб/FAT32)
Браузер	IE: IE8 и более поздние версии; Chrome; Firefox
Порты	
Аудио вход	Нет (1 канал опция)
Аудио выход	Нет (1 канал опция)
Тревожный вход	Нет (1 канал опция)
Тревожный выход	Нет (1 канал опция)
Питание	
Питание	12 В DC (±30%) / PoE (802.3 af)
Потребляемая мощность	Основная 2.5 Вт, Максимальная 6.2 Вт
Внешние условия	
Рабочий диапазон температур	От -40°С до +60°С / Относительная влажность менее 95%
Условия хранения	От -40°С до +60°С
Уровень защиты	IP67, IK10
Грозозащита	6000 Вольт
Общее	
Корпус	Металл
Размеры	244 × 77 × 76 мм
Вес	830 г

Габаритные размеры

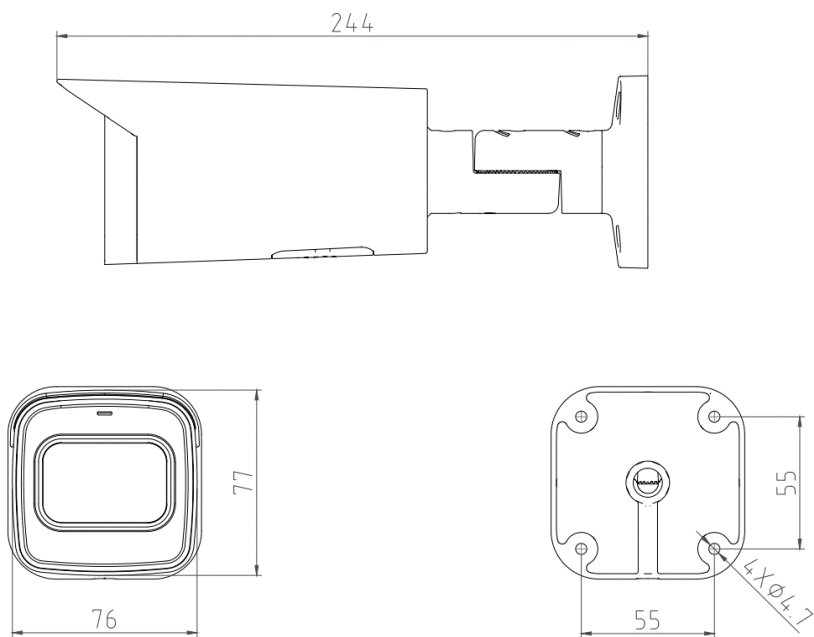

Данная информация является предварительной и может быть изменена