ПАНОКАМ | PNC-N55A1H-ASMX12-L

5 Мп Направленная Вариофокальная Камера видеонаблюдения

- 5 Мп 1/2.7" КМОП Прогрессивной развертки
- Поддержка H.264+, H.265+
- Дальность ИК подсветки до 70 м
- Дальность LED подсветки до 50 м
- Встроенная видеоаналитика, Метаданные, Защита периметра, Распознавание лиц, SMD, Обнаружение предметов, Подсчет людей
- Встроенный микрофон и динамик
- Поддержка MicroSD до 256 Гб
- Фокусное расстояние: 5 – 60 мм
- Питание 12В DC (±30%)/PoE (802.3af)
- IP67, IK10

Камера	
Сенсор	1/2.7” КМОП
Максимальное разрешение	5 Мп, 2880 × 1620
Выдержка	Авто/Ручная 1/3 – 1/100000 с
Минимальная освещенность	Цветное: 0.001 люкс; 0 люкс с включенной подсветкой
Отношение сигнал/шум	> 56 дБ
Дистанция ИК-подсветки Дистанция LED-подсветки	70 м 50 м
Управление подсветкой	Авто/Ручное
Линза	
Тип линзы	Моторизированная вариофокальная
Фокусное расстояние	5 мм – 60 мм
Максимальная диафрагма	F1.6
Углы обзора	Горизонтальный: 65.3° - 5.7° Вертикальный: 58.2° - 4.9°
Диафрагма	Автоматическая
Видеоаналитика	
Интеллектуальное обнаружение движения	Да
Обнаружение объектов	Оставленные предметы, обнаружение пропавших предметов
Защита периметра	Пересечение линий; Вторжение; Обнаружение суеты; Собрание людей; Обнаружение парковки
Обнаружение парковочного места	Да
Распознавание лиц	Да
Подсчет людей	Да

Данное техническое описание может быть изменено без предварительного уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить последнюю версию технического описания.

ПАНОКАМ | PNC-N55A1H-ASMX12-L

Тепловая карта	Да
Видео Метаданные	Да (транспорт, люди, безмоторные транспортные средства, лица; сбор информации о характеристиках автомобиля; атрибуты безмоторного транспортного средства; атрибуты человека; атрибуты лица)
ИИ Поиск	Совместно с NVR
Видео	
Сжатие	H.264H / H.264M / H.264B / H.265/ MJPEG (опция)
Умное сжатие	H.264H+ / H.264M+ / H.264B+ / H.265+
Частота кадров	Основной поток: 5 Мп (1 – 25/30 кадров/с)
	Второй поток: D1 (1 – 25/30 кадров/с)
	Третий поток: 720p (1 – 25/30 кадров/с)
Потоковая передача	3 потока
Управление скоростью передачи данных	CBR/VBR
Скорость передачи видео	H.264: 3 – 20480 Кбит/сек
	H.265: 3 – 20480 Кбит/сек
Режим День/Ночь	Цветное/Черно-белое
BLC	Да
HLC	Да
Расширенный динамический диапазон (WDR)	140 дБ
Баланс белого	Да
Яркость	Авто/Ручная
Шумоподавление	3D DNR
Определение движения	4 зоны
Поворот картинки	0° / 90° / 180° / 270°
Зеркалирование	Да
Приватные зоны	4 зоны
Аудио	
Встроенный микрофон	Да
Встроенный динамик	Да
Двустороняя связь	Да
Сжатие аудио	G.711A / G.711Mu / G.726 / G.726ASF
Тревога	
Активация/Деактивация	Да
Звуковая тревога	Да
Световая тревога	Да
События	Отключение; Конфликт IP-адресов; Отсутствие SD-карты; Предупреждение о

Данное техническое описание может быть изменено без предварительного уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить последнюю версию технического описания.

ПАНОКАМ | PNC-N55A1H-ASMX12-L

	нехватке памяти; Ошибка SD-карты
Сеть	
Сеть	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK и API	Да
Совместимость	ONVIF (Profile S)
Протоколы	TCP/IP; UDP; HTTP; IGMP; ICMP; DHCP; RTP/RTSP; DNS; DDNS; FTP; NTP; PPPoE; UPnP; SMTP; CGI
Общее число подключений	20 (общая пропускная способность: 80 M)
Хранение	FTP; MicroSD (максимально поддерживает 256 Гб/FAT32)
Браузер	IE: IE8 и более поздние версии; Chrome; Firefox
Порты	
Аудио вход	Да (1 канал RCA)
Аудио выход	Да (1 канал RCA)
Тревожный вход	Да (1 канал)
Тревожный выход	Да (1 канал)
Питание	
Питание	12 В DC (±30%) / PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	Основная 2.8 Вт; Максимальная 6.5 Вт
Внешние условия	
Рабочий диапазон температур	От -40°C до +60°C / Относительная влажность менее 95%
Условия хранения	От -40°C до +60°C
Уровень защиты	IP67, IK10
Грозозащита	6000 Вольт
Общее	
Корпус	Металл
Размеры	263.1 mm × 92.8mm × 85.9mm
Вес	950 г

Габаритные размеры

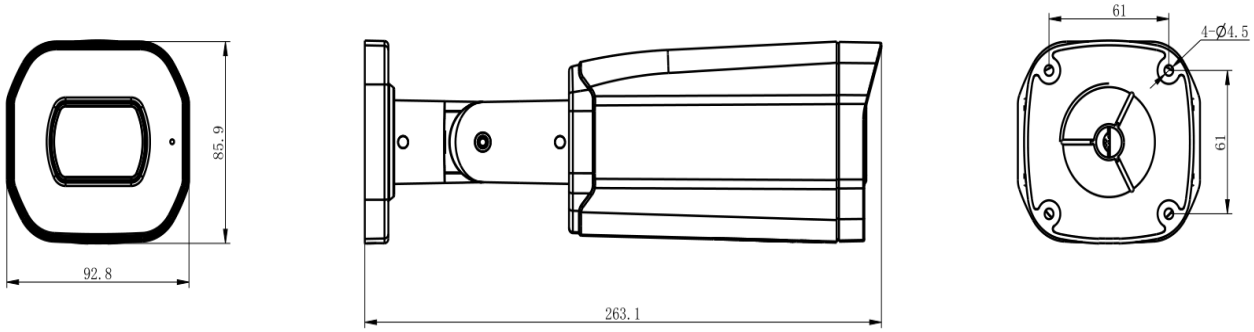

Данное техническое описание может быть изменено без предварительного уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить последнюю версию технического описания.