ПАНОКАМ | PNC-PTZ-8P8X52-H

8 Мп Сетевая ПТЗ-Камера с 52-х кратным увеличением

- 8 Мп 1/1.8” КМОП
- Сжатие видео H.264/H.265
- Дальность ИК-подсветки до 800 м
- Видеоаналитика (опционально)
- Поддержка MicroSD/SDHC/SDXC до 256 Гб
- Фокусное расстояние: 6.1 мм – 317 мм
- Скорость поворота до 240° /с
- Питание: DC 12В/5А ,POE+(802.3at)
- -40°C до +60°C
- IP66, грозозащита 8000 В

Камера	
Сенсор	1/1.8” КМОП Прогрессивной развертки
Максимальное разрешение	8 Мп, 3840 x 2180
Выдержка	1/25 – 1/100000 с
Минимальная освещенность	Цветное: 0.0005 люкс; Черно-белое: 0.0001Lux; с включенной ИК-подсветкой: 0 люкс
Дистанция ИК-подсветки	800 м
Управление подсветкой	Авто/Ручное
Режим День/Ночь	ИК-фильтр
Линза	
Фокусное расстояние	6.1 мм – 317 мм; 52x Оптический зум
Углы обзора	Горизонтальный: 64.72° – 1.4° Вертикальный: 39.58° – 0.79°
Минимальная рабочая дистанция	100 мм-1000 мм
Скорость приближения	~ 6 с
Видео	
Сжатие	H.264H / H.264M / H.264B / H.265M
Основной поток	50 Гц: 25 кадров/с (3840 × 2160, 2688 × 1520, 1280 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 кадров/с (3840 × 2160, 2688 × 1520, 1280 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Дополнительный поток 1	50 Гц: 25 кадров/с (1280 x 720, 640 × 480, 352 x 240) 60 Гц: 30 кадров/с (1280 x 720, 640 × 480, 352 x 240)
Дополнительный поток 2	50 Гц: 25 кадров/с (704 x 480, 640 × 480, 352 x 240) 60 Гц: 30 кадров/с (704 x 480, 640 × 480, 352 x 240)
Потоковая передача	3 потока
Скорость передачи видео	32 Кбит/с – 16 Мбит/с
Режим день/Ночь	Автоматический/Ручной/По времени/По тревоге
BLC	Да
HLC	Да

Данная информация является предварительной и может быть изменена

ПАНОКАМ | PNC-PTZ-8P8X52-H

Настройка изображения	Зеркалирование, насыщенность, яркость, контраст и резкость
Режим экспозиции	Автоматическая экспозиция / Приоритет диафрагмы / Приоритет выдержки / Ручная экспозиция
Управление фокусировкой	Автоматическая/Одноразовая/Ручная/Полуавтоматическая
Экспозиция по области	Да
Антитуман	Да
Стабилизация изображения	Да
Шумоподавление	3D DNR
ROI	4 зоны
Аудио	
Сжатие аудио	G.711a/G.711u/G.726/PCM
Скорость передачи аудио	64 Кбит/с(G.711)/16 Кбит/с(G.726)
Видеоаналитика	
Видеоаналитика	Опционально
Сеть	
Хранение	MicroSD/SDHC/SDXC до 256 Гб; NAS (NFS, SMB/ CIFS)
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6
Интерфейсы	ONVIF (Profile S, Profile G)
Тип передачи сигнала	Проводной
Настройка положения	
Вращение	360° без ограничений
Скорость вращения	0.05° – 240°/с
Диапазон наклона	От -10°до 90°
Скорость наклона	0.05° – 180°/с
Количество предустановок	255
Патрулирование	8 зон, до 31 предустановок на режим
Восстановление при потере питания	Есть
Порты	
Аудио вход	1 канал
Аудио выход	1 канал
Тревожных вход	1 канал
Тревожных выход	1 канал
RS485	1 канал
BNC	1 канал
Общее	
Питание	DC 12В/5А , POE+(802.3at)

Данная информация является предварительной и может быть изменена

ПАНОКАМ | PNC-PTZ-8P8X52-H

Потребляемая мощность	Максимальная 40 Вт
Внешние условия	
Рабочий диапазон температур	От -40°C до +60°C / Относительная влажность менее 90%
Уровень защиты	IP66
Грозозащита	8000 Вольт
Общее	
Материал корпуса (кожуха)	Металлический
Габаритные размеры	Ø238мм × 336 мм (без кронштейна), 400мм × 238мм × 430 мм (с кронштейном)
Установка	Установка на стену; Потолочный монтаж
Вес	7.65кг

Габаритные размеры в мм

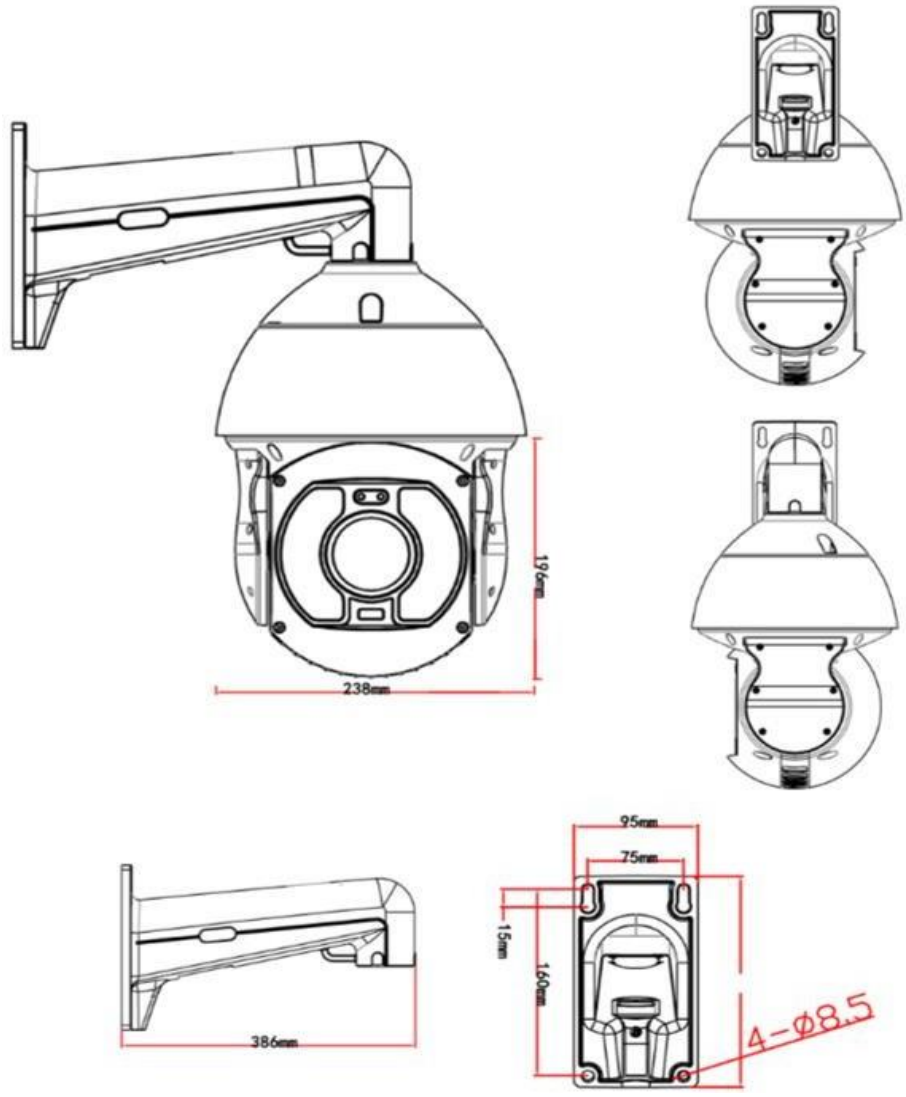

Данная информация является предварительной и может быть изменена