ПАНОКАМ | REC-51C08C-P8

8-канальный сетевой PoE 4K видеорегистратор

- Макс. Входящий трафик 96 Мбит/с; Макс. 8 каналов 8МП;
- Возможность декодирования 4х каналов 1080P;
- Поддержка 4K HDMI выхода; До 8 каналов воспроизведения;
- 8 каналов PoE
- Поддержка P2P, Пуш-уведомления; Поддержка ИИ поиска;
- ИИ от камер: Обнаружение лиц, Вторжение, Пересечение линии, Обнаружение объектов, SMD

Технические характеристики	
Система	
ОС	Встроенный Linux
Интерфейс управления ОС	Веб/работа в локальном графическом интерфейсе пользователя
Охрана периметра	
Производительность	8 каналов
Распознавание лиц	
Производительность	8 каналов
SMD	
Производительность	8 каналов
Видео и аудио вход	
Входная пропускная способность	96 Мбит/с
Выходная пропускная способность	96 Мбит/с
Вход IPC	8 каналов
Видео и аудио выход	
VGA	1920×1080,1280×1024,1280×720,1024×768
HDMI	3840×2160,1920×1080,1280×1024,1280×720,1024×768
Аудио выход	1 канал, RCA (Линейный выход, 2В пик-пик, 300 Ом)
Кодирование аудио	
Сжатие аудио	G.711A
Битрейт аудио	8 Кбит/с (16 бит)
Декодирование видео и аудио	
Разрешение IP-канала	До 3840×2160
Сжатие видео	H.265（Main Profile@L5.0 High-tie）/H.264 High Profile@Level5.0）
Сжатие аудио	G.711A, G711U, G726
Одновременное воспроизведение	8 Каналов
Возможности сжатия	4 Канала 1080P@30FPS/1CH 4K@30FPS

Данные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения актуальной версии, пожалуйста, свяжитесь с нами.

ПАНОКАМ | REC-51C08C-P8

Предварительный просмотр	
Синхронный просмотр	8
Многоэкранный просмотр	1, 4, 8 просмотров
Воспроизведение	
Режим записи	Ручной режим; Расписание (Общее; MD; будильник; Интеллектуальное)
ИИ поиск	Поиск по классификации объектов (человек, транспортное средство, немоторизованное транспортное средство
Резервная копия	USB-устройство
Функция воспроизведения	1. Воспроизведение; пауза; остановка; перемотка вперед; перемотка назад; перемотка назад; покадровое воспроизведение. 2. Полноэкранный режим; резервное копирование (вырезать/сохранить); частичное увеличение; включение/выключение звука.
Сеть	
Сетевой протокол	HTTP; TCP/IP; IPv4; UPnP; SNMP; RTSP;UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; P2P; Auto register
Доступ через мобильный телефон	Android; iOS
Взаимодействие	ONVIF; SDK
Браузер	IE8 и более поздняя версия
Жесткий диск	
SATA	1
ESATA	0
Максимальный объем	14 ТБ
Внешние интерфейсы	
PoE Порты	8
Сетевой интерфейс	1 RJ45 100м
VGA	1
HDMI	1
CVBS	0
USB	2*USB2.0 на задней панели
RCA вход	1
RCA выход	1
Тревожный вход	0
Тревожный выход	0
RS-232	0
RS-485	0
Другие функции	
Двусторонняя связь	Да
Тревога	Запись; Снимок; Звуковой сигнал; Журнал; Предустановка; Электронная почта
Снимок	JPEG

Данные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения актуальной версии, пожалуйста, свяжитесь с нами.

ПАНОКАМ | REC-51C08C-P8

Общие параметры	
Передняя панель	C
Упаковка	410x293x60 мм
Размеры	Мини 1U 215x235x45 мм
Вес	0.9 кг (без жесткого диска）
Установка	Рабочий стол
Питание	DC 48B / 1.9A
Рабочая температура	От -10℃ до＋55℃
Рабочая влажность	10％-- 90％
Потребление	7 Вт (без жесткого диска)

Габаритные размеры

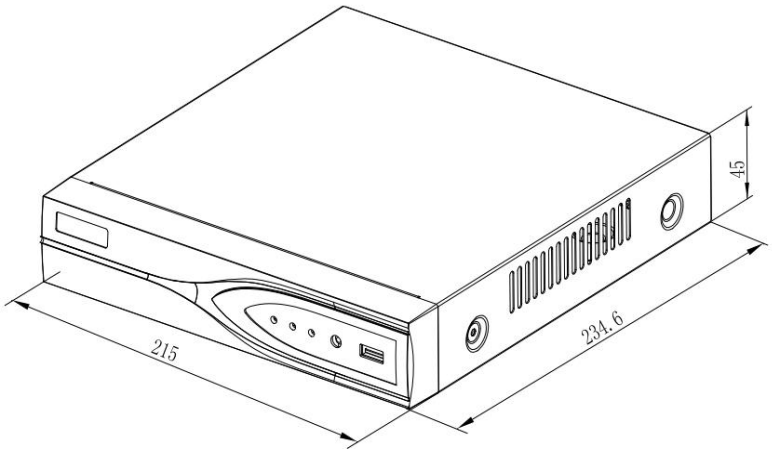

Данные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения актуальной версии, пожалуйста, свяжитесь с нами.