# ПАНОКАМ | PNC-N48A1E-ASMX5(5-50)

## 8Мп Направленная Вариофокальная Камера видеонаблюдения

- 8 Мп 1/2.7" КМОП
- Поддержка H.264+, H.265+
- Дальность ИК-подсветки 50 м
- Защита периметра, Распознавание лиц, SMD, Обнаружение предметов, Подсчет людей
- Встроенный микрофон и динамик
- Поддержка MicroSD до 256 Гб
- Фокусное расстояние: 5 мм - 50 мм
- Питание: 12 В DC (±30%) / PoE (802.3 af)
- IP67, IK10

| Камера | |
|---|---|
| Сенсор | 1/2.7" КМОП |
| Максимальное разрешение | 8 Мп, 3840 × 2160 |
| ROM | 128 МБ |
| RAM | 256 МБ |
| Электронная выдержка | Авто/Ручная 1/3 с - 1/100000 с |
| Минимальная освещенность | Цветное: 0.007 люкс; Черно-белое: 0.0007 люкс; С включенной подсветкой: 0 люкс. |
| Отношение сигнал/шум | > 56 дБ |
| Дистанция ИК-подсветки | 50 м |
| Управление подсветкой | Авто/Ручное |
| **Линза** | |
| Тип линзы | Моторизированная вариофокальная |
| Фокусное расстояние | 5 мм – 50 мм |
| Максимальная диафрагма | F1.6 |
| Углы обзора | Горизонтальный: 53° - 10°<br>Вертикальный: 30° - 6° |
| Диафрагма | Автоматическая |
| **Видеоаналитика** | |
| Интеллектуальное обнаружение движения | Да |
| Защита периметра | Пересечение линий (Классификация: транспорт, люди, безмоторные средства передвижения) |
| Распознавание лиц | Да |
| Обнаружение объектов | Да |
| Подсчет количества людей | Да |
| Тепловая карта | Да |
| Видео Метаданные | Нет |
| ИИ поиск | Совместно с NVR |

Данная информация является предварительной и может быть изменена

# ПАНОКАМ | PNC-N48A1E-ASMX5(5-50)

| | |
|---|---|
| **Видео** | |
| Сжатие | H.264H / H.264M / H.264B / H.265 |
| Умное сжатие | H.264H+ / H.264M+ / H.264B+ / H.265+ |
| Частота кадров | Основной поток: 8 Мп (1 - 20 кадров/с) |
| | Второй поток: D1 (1 - 20 кадров/с) |
| | Третий поток: 720p (1 - 20 кадров/с) |
| Потоковая передача | 3 потока |
| Управление скоростью передачи данных | CBR/VBR |
| Скорость передачи видео | H.264: 3–16384 Кбит/с |
| | H.265: 3–16384 Кбит/с |
| Режим День/Ночь | Цветное/Черно-белое |
| BLC | Да |
| HLC | Да |
| Расширенный динамический диапазон (WDR) | 120 дБ |
| Баланс белого | Да |
| Яркость | Авто/Ручная |
| Шумоподавление | 3D NR |
| Определение движения | 4 зоны |
| Поворот картинки | 0° / 90° / 180° / 270° |
| Зеркалирование | Да |
| Приватные зоны | 4 зоны |
| **Аудио** | |
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенный динамик | Да |
| Двусторонняя связь | Да |
| Сжатие аудио | G.711A / G.711Mu / G.726 / G.726ASF |
| **Тревога** | |
| Активация и деактивация тревоги | Да |
| Звуковая тревога | Да |
| Световая тревога | Да |
| Тревога по событию | Отключение; Конфликт IP-адресов; Отсутствие SD-карты; Предупреждение о пропускной способности; Ошибка SD-карты |
| **Сеть** | |
| Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK и API | Да |
| Протоколы | TCP/IP; UDP; HTTP; IGMP; ICMP; DHCP; RTP/RTSP; DNS; DDNS; FTP; NTP; PPPoE; UPnP; SMTP |

Данная информация является предварительной и может быть изменена

# ПАНОКАМ | PNC-N48A1E-ASMX5(5-50)

| | |
|---|---|
| Совместимость | ONVIF (Profile S) |
| Пользователь/Хост | 20 (Пропускная способность: 80 M) |
| Хранение | FTP; Micro SD (максимально поддерживает 256 Гб/FAT32) |
| Браузер | IE: IE8 и более поздние версии; Chrome; Firefox |
| **Порты** | |
| Аудио вход | Нет (1 канал опция) |
| Аудио выход | Нет (1 канал опция) |
| Тревожный вход | Нет (1 канал опция) |
| Тревожный выход | Нет (1 канал опция) |
| **Питание** | |
| Питание | 12 В DC (±30%) / PoE (802.3 af) |
| Потребляемая мощность | Основная 2.5 Вт, Максимальная 6.2 Вт |
| **Внешние условия** | |
| Рабочий диапазон температур | От -40°C до +60°C / Относительная влажность менее 95% |
| Условия хранения | От -40°C до +60°C |
| Уровень защиты | IP67, IK10 |
| **Общее** | |
| Корпус | Металл |
| Размеры | 244 × 77 × 76 мм |
| Вес | 830 г |
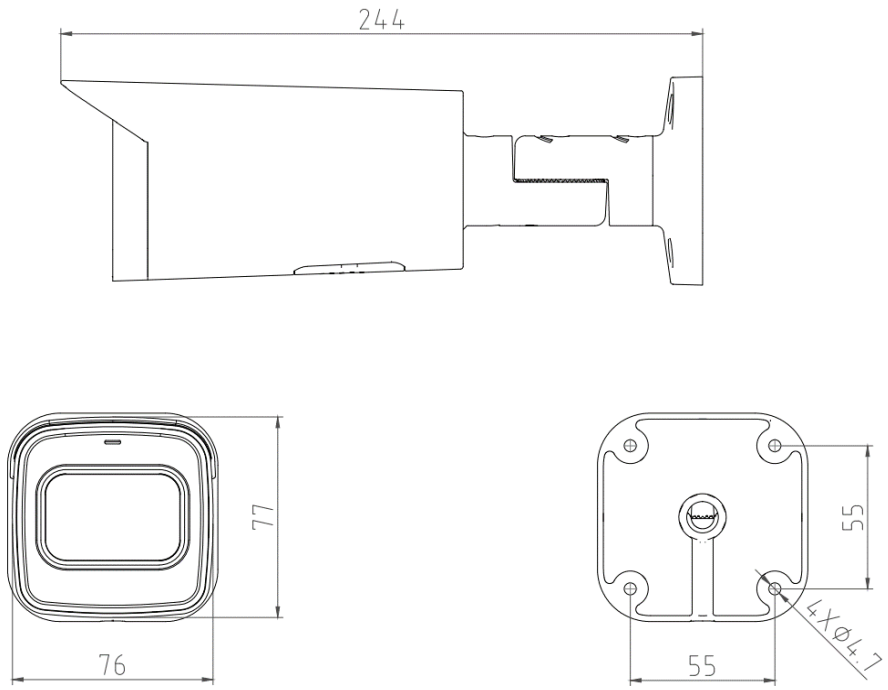
## Габаритные размеры