

4 Мп Направленная Фиксированная Камера видеонаблюдения



- 4 Мп 1/1.8" КМОП
- Поддержка H.264+, H.265+
- Дальность ИК и LED-подсветки до 50 м
- Технология Dark Killer
- Встроенная видеоаналитика, Метаданные
Защита периметра, Распознавание лиц, SMD,
Обнаружение предметов, Подсчет людей
- Встроенный микрофон и динамик
- Поддержка MicroSD до 256 Гб
- Фокусное расстояние: 3.6 мм
- Питание 12В DC (±30%)/PoE (802.3af)
- IP67, IK10

Камера

Сенсор	1/1.8" КМОП
Максимальное разрешение	4 Мп, 2688 × 1520
Выдержка	Авто/Ручная 1/3 – 1/100000 с
Минимальная освещенность	Цветное: 0.0006 люкс; Черно-белое: 0.0004 люкс; 0 люкс с включенной подсветкой
Отношение сигнал/шум	> 56 дБ
Дистанция ИК-подсветки	50 м
Дистанция LED-подсветки	50 м (Красно-синяя индикация)
Управление подсветкой	Авто/Ручное

Линза

Тип линзы	Фиксированная
Фокусное расстояние	3.6 мм
Максимальная диафрагма	F1.6
Углы обзора	Горизонтальный: 98° Вертикальный: 65° Диагональный: 105°
Диафрагма	Автоматическая

Видеоаналитика

Интеллектуальное обнаружение движения	Да
Защита периметра	Пересечение линий (Классификация: транспорт, люди, безмоторные транспортные средства)
Обнаружение объектов	Оставленные предметы, обнаружение пропавших предметов
Обнаружение парковочного места	Да
Распознавание лиц	Да
Подсчет людей	Да

Данное техническое описание может быть изменено без предварительного уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить последнюю версию технического описания.

ПАНОКАМ | PNC-N54A2T-ASM-FL(3.6)

Тепловая карта	Да
Видео Метаданные	Да (транспорт, люди, безмоторные транспортные средства, лица; сбор информации о характеристиках автомобиля; атрибуты безмоторного транспортного средства; атрибуты человека; атрибуты лица)
ИИ Поиск	Совместно с NVR

Видео

Сжатие	H.264H / H.264M / H.264B / H.265/ MJPEG (опция)
Умное сжатие	H.264H+ / H.264M+ / H.264B+ / H.265+
Частота кадров	Основной поток: 4 Мп (1 – 25/30 кадров/с)
	Второй поток: D1 (1 – 25/30 кадров/с)
	Третий поток: 2 Мп (1 – 25/30 кадров/с)
Потоковая передача	3 потока
Управление скоростью передачи данных	CBR/VBR
Скорость передачи видео	H.264: 3 – 16384 Кбит/сек
	H.265: 3 – 16384 Кбит/сек
Режим День/Ночь	Цветное/Черно-белое
BLC	Да
HLC	Да
Расширенный динамический диапазон (WDR)	140 дБ
Баланс белого	Да
Яркость	Авто/Ручная
Шумоподавление	3D DNR
Определение движения	4 зоны
Поворот картинки	0° / 90° / 180° / 270°
Зеркалирование	Да
Приватные зоны	4 зоны

Аудио

Встроенный микрофон	Да
Встроенный динамик	Да
Двусторонняя связь	Да
Сжатие аудио	G.711A / G.711Mu / G.726 / G.726ASF

Тревога


Активация/Деактивация	Да
Звуковая тревога	Да
Световая тревога	Да (Красно-Синяя индикация)
События	Отключение; Конфликт IP-адресов; Отсутствие SD-карты; Предупреждение о

Данное техническое описание может быть изменено без предварительного уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить последнюю версию технического описания.

ПАНОКАМ | PNC-N54A2T-ASM-FL(3.6)

	нехватке памяти; Ошибка SD-карты
Сеть	
Сеть	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK и API	Да
Совместимость	ONVIF (Profile S)
Протоколы	TCP/IP; UDP; HTTP; IGMP; ICMP; DHCP; RTP/RTSP; DNS; DDNS; FTP; NTP; PPPoE; UPnP; SMTP; CGI
Общее число подключений	20 (общая пропускная способность: 80 М)
Хранение	FTP; MicroSD (максимально поддерживает 256 Гб/FAT32)
Браузер	IE: IE8 и более поздние версии; Chrome; Firefox
Порты	
Аудио вход	Да (1 канал RCA)
Аудио выход	Да (1 канал RCA)
Тревожный вход	Да (1 канал)
Тревожный выход	Да (1 канал)
Питание	
Питание	12 В DC (±30%) / PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	Основная 2.5 Вт; Максимальная 5.2 Вт
Внешние условия	
Рабочий диапазон температур	От -40°C до +60°C / Относительная влажность менее 95%
Условия хранения	От -40°C до +60°C
Уровень защиты	IP67, IK10
Общее	
Корпус	Металл
Размеры	244 мм x 77 мм x 76 мм
Вес	750 г

Габаритные размеры

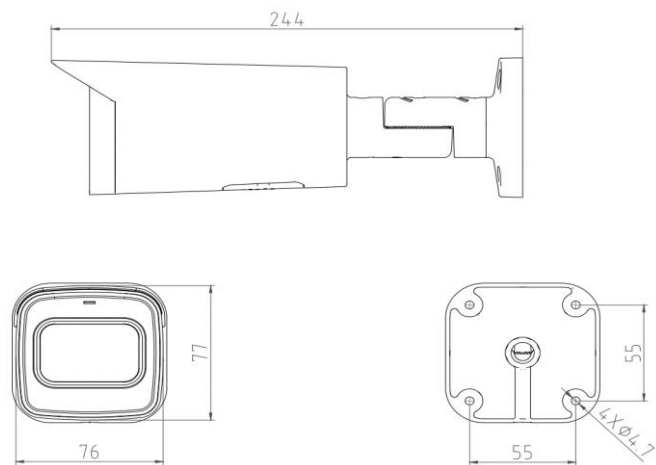

Данное техническое описание может быть изменено без предварительного уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить последнюю версию технического описания.