ПАНОКАМ | PNC-PTZ-4A2X33-H

2 Мп Сетевая ПТЗ-Камера с 33-х кратным увеличением

- 2 Мп 1/2.8” КМОП
- Сжатие видео H.264/H.265/MJPEG
- Starlight технология
- Дальность ИК-подсветки – 120 м
- Видеоаналитика (опция)
- Поддержка MicroSD до 256 Гб
- Фокусное расстояние: 5.5 мм – 180 мм
- Питание: 12В DC / PoE (802.3at)
- -40°C до +60°C
- IP66

Камера	
Сенсор	1/2.8” КМОП
Максимальное разрешение	2 Мп, 1920 x 1080
Выдержка	1/25 – 1/100000 с
Минимальная освещенность	Цветное: 0.001 люкс @ (F1.5, AGC вкл); Черно-белое: 0.0005Lux @ (F1.5, AGC вкл).
Дистанция подсветки	ИК-подсветка 120 м
Управление подсветкой	Авто/Ручное
Режим День/Ночь	ИК-фильтр
Линза	
Фокусное расстояние	5.5 мм – 180 мм; 33x Оптический зум
Диафрагма	F1.5 – F4.0
Углы обзора	По горизонтали: 60.5° – 2.3° По вертикали: 35.1°-1.3°
Рабочая дистанция	100 мм-1000 мм
Скорость приближения	~ 3 с
Видео	
Сжатие	H.264H / H.264M / H.264B / H.265 / MJPEG
Основной поток	50 Гц: 25 кадров/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 кадров/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720
Дополнительный поток 1	50 Гц: 25 кадров/с (1280x720, 640 x 480, 352x240) 60 Гц: 30 кадров/с (1280x720, 640 x 480, 352x240)
Дополнительный поток 2	50 Гц: 25 кадров/с (704x576, 640 x 480, 352x240) 60 Гц: 30 кадров/с (704x576, 640 x 480, 352x240)
Потоковая передача	3 потока
Скорость передачи видео	32 Кбит/с – 16 Мбит/с
Управление скоростью передачи видео	CBR/VBR
Режим день/Ночь	Автоматический/Ручной/По времени/По тревоге
BLC	Да
HLC	Да

Данная информация является предварительной и может быть изменена

ПАНОКАМ | PNC-PTZ-4A2X33-H

Настройка изображения	Зеркалирование, насыщенность, яркость, контраст и резкость
Режим экспозиции	Автоматическая экспозиция / Приоритет диафрагмы / Приоритет выдержки / Ручная экспозиция
Управление фокусировкой	Автоматическая/Одноразовая/Ручная/Полуавтоматическая
Экспозиция по области	Да
Антитуман	Да
Стабилизация изображения	Да
Шумоподавление	3D DNR
ROI	4 зоны
Аудио	
Сжатие аудио	G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/PCM
Скорость передачи аудио	64 Кбит/с(G.711)/16 Кбит/с(G.722.1)/16 Кбит/с(G.726)
Сеть	
Хранение	MicroSD/SDHC/SDXC до 256 Гб; NAS (NFS, SMB/ CIFS)
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6
Интерфейсы	ONVIF (Profile S, Profile G)
Тип передачи сигнала	Проводной
Настройка положения	
Вращение	360° без ограничений
Скорость вращения	0.1° – 120°/с
Диапазон наклона	От -18°до 90°
Скорость наклона	0.1° – 120°/с
Количество предустановок	255
Патрулирование	8 режимов, до 32 предустановокb на режим
Шаблон	4 режима с максимальным временем записи 10 минут
Восстановление при потере питания	Есть
Порты	
Аудио вход	1 канал
Аудио выход	1 канал
Тревожных вход	1 канал
Тревожный выход	1 канал
Общее	
Питание	12В DC / PoE(802.3at)
Потребляемая мощность	Максимальная 36 Вт
Внешние условия	
Рабочий диапазон температур	От -40°С до +60°С / Относительная влажность менее 90%
Уровень защиты	IP66

Данная информация является предварительной и может быть изменена

ПАНОКАМ | PNC-PTZ-4A2X33-H

Грозозащита	4000 Вольт
Общее	
Материал корпуса (кожуха)	Металлический
Установка	Установка на стену; Потолочный монтаж
Вес	3.5кг
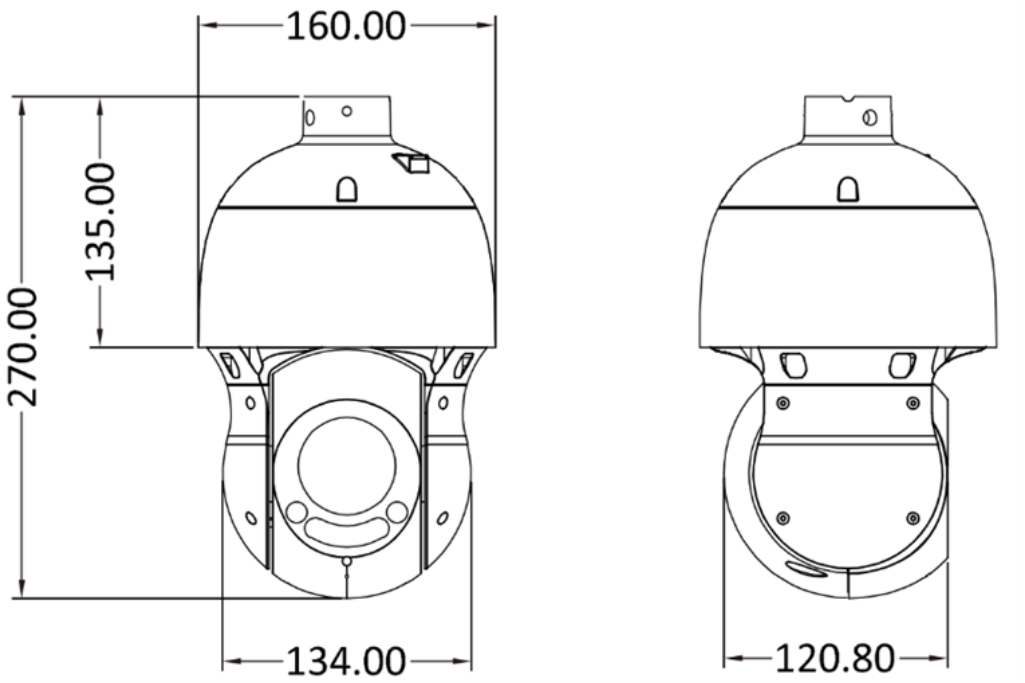
Габаритные размеры в мм