ПАНОКАМ | PNC-PTZ-5C4X33-H

4 Мп Сетевая ПТЗ-Камера с 33-х кратным увеличением

- 4 Мп 1/2.8” КМОП
- Сжатие видео H.264/H.265/MJPEG
- Starlight технология
- Дальность ИК-подсветки – 150 м
- Встроенная видеоаналитика
- Поддержка MicroSD до 256 Гб
- Дворник
- Фокусное расстояние: 5.5 мм – 180 мм
- Питание: 24В DC/3А
- -40°C до +60°C
- IP66

Камера	
Сенсор	1/2.8” КМОП
Максимальное разрешение	4 Мп, 2560×1440
Выдержка	1/25 – 1/100000 с
Минимальная освещенность	Цветное: 0.001 люкс @ (F1.5, AGC вкл); Черно-белое: 0.0005Lux @ (F1.5, AGC вкл).
Дистанция подсветки	ИК-подсветка 150 м
Управление подсветкой	Авто/Ручное
Режим День/Ночь	ИК-фильтр
Линза	
Фокусное расстояние	5.5 мм – 180 мм; 33x Оптический зум
Диафрагма	F1.5 – F3.8
Углы обзора	По горизонтали: 57° – 2.3° По вертикали: 32.2° – 1.6°
Рабочая дистанция	100мм - 1000мм
Скорость приближения	~ 3 с
Видео	
Сжатие	H.264H / H.264M / H.264B / H.265 / MJPEG
Основной поток	50 Гц: 25 кадров/с (2560×1440, 1920×1080, 1280×720) 60 Гц: 30 кадров/с (2560×1440, 1920×1080, 1280×720)
Дополнительный поток	50 Гц: 25 кадров/с (1280×720, 640×480, 352×288) 60 Гц: 30 кадров/с (1280×720, 640×480, 352×288)
Дополнительный поток	50 Гц: 25 кадров/с (704×576, 640×480, 352×288) 60 Гц: 30 кадров/с (704×576, 640×480, 352×288)
Потоковая передача	3 потока
Скорость передачи видео	32 Кбит/с – 16 Мбит/с
Управление скоростью передачи видео	CBR/VBR
Режим день/Ночь	Автоматический/Ручной/По времени/По тревоге
BLC	Да

Данная информация является предварительной и может быть изменена

ПАНОКАМ | PNC-PTZ-5C4X33-H

HLC	Да
Настройка изображения	Зеркалирование, насыщенность, яркость, контраст и резкость
Режим экспозиции	Автоматическая экспозиция / Приоритет диафрагмы / Приоритет выдержки / Ручная экспозиция
Управление фокусировкой	Автоматическая/Одноразовая/Ручная/Полуавтоматическая
Экспозиция по области	Да
Антитуман	Да
Стабилизация изображения	Да
Шумоподавление	3D DNR
ROI	1 зона для каждого потока
Аудио	
Сжатие аудио	G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM
Скорость передачи аудио	64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/32-192Кбит/с (MP2L2)/16-64 Кбит/с (AAC)
Сеть	
Хранение	MicroSD/SDHC/SDXC до 256 Гб; NAS (NFS, SMB/ CIFS)
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6
Интерфейсы	ONVIF (Profile S, Profile G)
Тип передачи сигнала	Проводной
Настройка положения	
Вращение	360° без ограничений
Скорость вращения	0.05° – 150°/с
Диапазон наклона	От -2°до 90°
Скорость наклона	0.05° – 120°/с
Количество предустановок	255
Патрулирование	8 режимов, до 32 предустановок на режим
Шаблон	4 режима с максимальным временем записи 10 минут
Восстановление при потере питания	Есть
Порты	
Аудио вход	1 канал
Аудио выход	1 канал
Тревожных вход	1 канал
Тревожный выход	1 канал
Общее	
Питание	24В DC/3А
Потребляемая мощность	Максимальная 48 Вт
Внешние условия	
Рабочий диапазон температур	От -40°С до +60°С / Относительная влажность менее 90%

Данная информация является предварительной и может быть изменена

ПАНОКАМ | PNC-PTZ-5C4X33-H

Уровень защиты	IP66
Грозозащита	4000 Вольт
Общее	
Материал корпуса (кожуха)	Металлический
Установка	Установка на стену; Потолочный монтаж
Вес	3.5кг
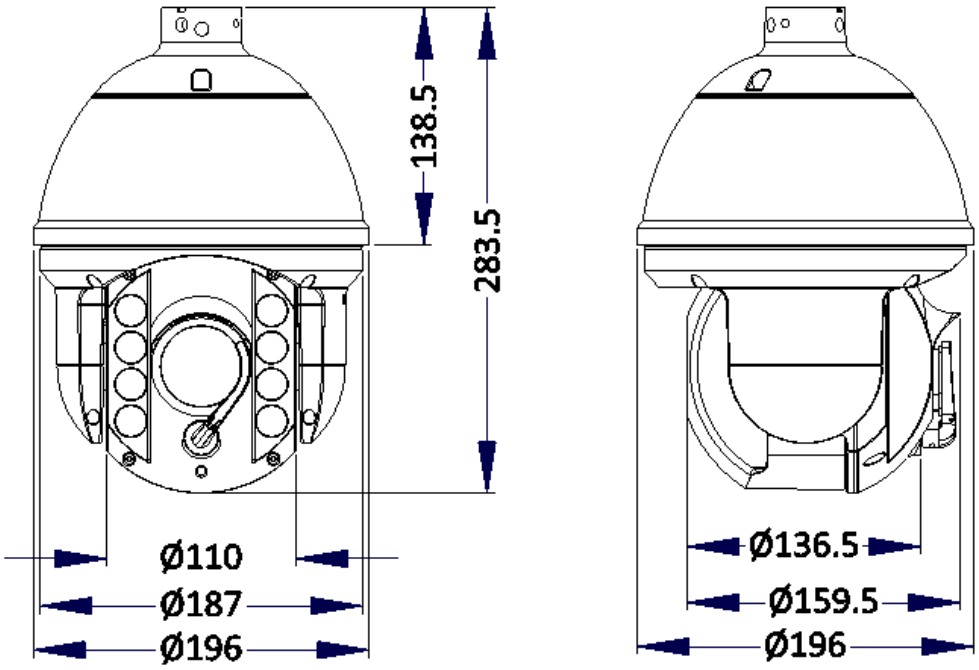
Габаритные размеры в мм