ПАНОКАМ | PNC-PTZ-8A4X33-H

4 Мп Сетевая ПТЗ-Камера с 33-х кратным увеличением

- 4 Мп 1/1.8” КМОП
- Сжатие видео H.264/H.265
- Starlight технология
- Дальность ИК-подсветки – 500 м
- Встроенная видеоаналитика
- Поддержка MicroSD до 256 Гб
- Дворник
- Фокусное расстояние: 5.5 мм – 180 мм
- Питание: 24В AC
- -40°C до +70°C
- IP66

Камера	
Сенсор	1/1.8” КМОП
Максимальное разрешение	4 Мп, 2560*1440
Выдержка	1/25 – 1/100000 с
Минимальная освещенность	Цветное: 0.0005 люкс @ (F1.5, AGC вкл); Черно-белое: 0.0001Lux @ (F1.5, AGC вкл).
Дистанция подсветки	ИК-подсветка 500 м
Управление подсветкой	Авто/Ручное
Режим День/Ночь	ИК-фильтр
Линза	
Фокусное расстояние	5.5 мм – 180 мм; 33x Оптический зум
Диафрагма	F1.5 – F3.8
Углы обзора	По горизонтали: 59° – 2° По вертикали: 46° – 1.5°
Рабочая дистанция	100мм - 1500мм
Скорость приближения	~ 4 с
Видеоаналитика	
Интеллектуальное обнаружение	Обнаружение пересечения границы, обнаружение проникновения в зону, обнаружение входа / выхода из зоны, обнаружение зависания, обнаружение сбора персонала, быстрое обнаружение движения, обнаружение парковки / захвата, обнаружение смены сцены, обнаружение звука, обнаружение виртуального фокуса, обнаружение лиц
Видео	
Сжатие	H.264H / H.264M / H.264B / H.265
Основной поток	50 Гц: 25 кадров/с (2560*1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720) 60 Гц: 30 кадров/с (2560*1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720)
Дополнительный поток 1	50 Гц: 25 кадров/с (1280×720, 640x480, 352x288) 60 Гц: 30 кадров/с (1280×720, 640x480, 352x288)
Дополнительный поток 2	50 Гц: 25 кадров/с (704x576, 640x480, 352x288) 60 Гц: 30 кадров/с (704x576, 640x480, 352x288)
Потоковая передача	3 потока
Скорость передачи видео	32 Кбит/с – 16 Мбит/с

Данная информация является предварительной и может быть изменена

ПАНОКАМ | PNC-PTZ-8A4X33-H

Управление скоростью передачи видео	CBR/VBR
Режим день/Ночь	Автоматический/Ручной/По времени/По тревоге
BLC	Да
HLC	Да
Настройка изображения	Зеркалирование, насыщенность, яркость, контраст и резкость
Режим экспозиции	Автоматическая экспозиция / Приоритет диафрагмы / Приоритет выдержки / Ручная экспозиция
Управление фокусировкой	Автоматическая/Одноразовая/Ручная/Полуавтоматическая
Экспозиция по области	Да
Антитуман	Да
Стабилизация изображения	Да
Шумоподавление	3D DNR
ROI	4 зоны
Аудио	
Сжатие аудио	G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/PCM
Скорость передачи аудио	64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)
Сеть	
Хранение	MicroSD/SDHC/SDXC до 256 Гб; NAS (NFS, SMB/ CIFS)
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6
Интерфейсы	ONVIF (Profile S, Profile G)
Тип передачи сигнала	Проводной
Настройка положения	
Вращение	360° без ограничений
Скорость вращения	0.05° – 200°/с
Диапазон наклона	От -25°до 90°
Скорость наклона	0.05° – 120°/с
Количество предустановок	255
Патрулирование	8 зон, до 31 предустановка на 1 зону
Дворник	Автоматический/Ручной
Восстановление при потере питания	Есть
Порты	
Аудио вход	1 канал
Аудио выход	1 канал
Тревожных вход	1 канал
Тревожный выход	1 канал
RS 485	1 канал
BNC	1 канал

Данная информация является предварительной и может быть изменена

ПАНОКАМ | PNC-PTZ-8A4X33-H

Общее	
Питание	24В AC
Потребляемая мощность	Максимальная 48 Вт
Внешние условия	
Рабочий диапазон температур	От -40°C до +70°C / Относительная влажность менее 90%
Уровень защиты	IP66
Грозозащита	4000 Вольт
Общее	
Материал корпуса (кожуха)	Металлический
Установка	Установка на стену; Потолочный монтаж
Вес	7,8 кг

Габаритные размеры в мм

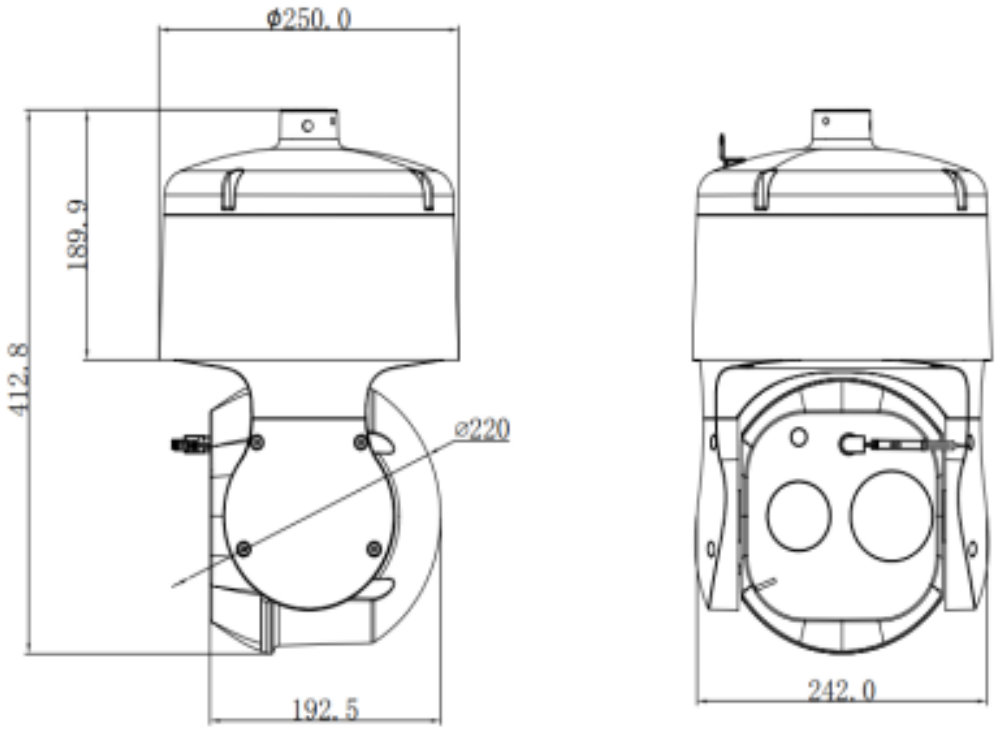

Данная информация является предварительной и может быть изменена