ПАНОКАМ | Панокам-180 4M

Панокам-180 4M Вариофокальная Направленная Камера

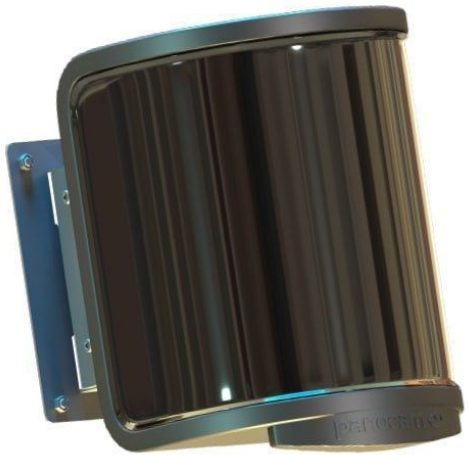

- 2 Мп 1/2.8" CMOS
- Поддержка H.264+, H.265+
- Защита периметра, SMD
- Фокусное расстояние 2.7 – 13.5 мм
- Дальность ИК-подсветки до 50 м
- Встроенный микрофон (опция)
- Поддержка MicroSD до 256 Гб
- Питание 24 В / PoE (802.3at)
- IP67, IK10

Камера	
Сенсор	1/2.8” Прогрессивной развертки
Макс. Разрешение	4МП, 2688 × 1520
Выдержка	Авто/Ручная 1/3 - 1/100000 с
Минимальная освещенность	Цветное: 0.001 люкс; Черно-белое: 0.0001 люкс; 0 люкс с включенной подсветкой
Отношение сигнал/шум	> 56 дБ
Дистанция ИК-подсветки	до 50 м
Управление подсветкой	Авто/Ручное
Объектив	
Фокусное расстояние	2.7 – 13.5 мм
Углы обзора	Горизонтальный 99° - 28°; Вертикальный 71° - 21°; Диагональный: 134° - 35°.
Диафрагма	F1.6
Видеоаналитика	
Умное обнаружение движения	Да
Защита периметра	Вторжение, Пересечение линии (Человек, моторные и не моторные ТС
Распознавание лиц	Да
Подсчет людей	Да
Тепловая карта	Нет
ИИ поиск	Совместно с NVR
Видео	
Сжатие	H.264H; H.264M; H.264B; H.265
Умное сжатие	H.264H+; H.264M+; H.264B+; H.265+

Данная информация является предварительной и может быть изменена

ПАНОКАМ | Панокам-180 4M

Частота кадров	Основной поток: 4МП 1920 x 1080 (1 к/с – 30 к/с) Второй поток: D1 (1 к/с – 30 к/с) Третий поток: 720p (1 к/с – 30 к/с)
Количество потоков	3 потока
Тип передачи видео	CBR/VBR
Скорость передачи видео	1024 Кбит/с - 8192 Кбит/с
Режим День/Ночь	Цветное/Черное/Белое
BLC	Да
HLC	Да
Расширенный динамический диапазон (WDR)	DWDR
Баланс белого	Да
Шумоподавление	3D DNR
Приватные зоны	4 зоны
Зеркалирование	Да
Поворот изображения	180°
Аудио	
Встроенный микрофон	Да (Опция)
Встроенный динамик	Нет
Сжатие аудио	G.711A / G.711Mu / G.726 / G.726ASF
Тревога	
Активация/деактивация	Нет
Звуковая тревога	Нет
Световая тревога	Нет
События	Отключение, Конфликт IP-адресов, SD карта, Пропускная способность
Порты	
Аудио вход/выход	Нет
Тревожный вход/выход	Нет
Сеть	
Сеть	RJ45 (10M/100M Base-T)
SDK и API	Да
Протоколы	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH
Совместимость	ONVIF (Profile S)
Пользователь/Хост	До 20 пользователей
Хранение	MicroSD до 256 Гб
Браузер	IE: IE10 и более поздние версии; Chrome; Firefox
Питание	

Данная информация является предварительной и может быть изменена

ПАНОКАМ | Панокам-180 4М

Питание	24В DC/ PoE (802.3at)
Потребляемая мощность	Максимальная 25 Вт
Внешние условия	
Рабочий диапазон температур	От -40°С до +60°С / Относительная влажность менее 95%
Условия хранения	От -40°С до +60°С
Уровень защиты	IP67
Функция прогрева/подогрева	Опция
Общее	
Корпус	Металл
Размеры	171 × 179 × 206 мм
Вес	До 2 кг