

5 Мп Направленная Вариофокальная Камера видеонаблюдения



- 5 Мп 1/2.7" КМОП
- Поддержка H.264+, H.265+
- Дальность ИК-подсветки до 50 м
- Дальность LED -подсветки до 50 м
- Защита периметра, Распознавание лиц, SMD, Обнаружение предметов, Подсчет людей
- Встроенный микрофон и динамик
- Поддержка MicroSD до 256 Гб
- Фокусное расстояние: 5 – 50 мм
- Питание 12В DC (±30%)/PoE (802.3af)
- IP67, IK10

Камера

Сенсор	1/2.7" КМОП
Максимальное разрешение	5 Мп, 2880 × 1620
Электронная выдержка	Авто/Ручная 1/3 – 1/100000 с
Минимальная освещенность	Цветное: 0.001 люкс; Черно-белое: 0.0001 люкс; С включенной подсветкой: 0 люкс.
Отношение сигнал/шум	> 56 дБ
Дистанция ИК-подсветки	50 м
Дистанция LED-подсветки	50 м
Управление подсветкой	Авто/Ручное

Линза

Тип линзы	Моторизированная вариофокальная
Фокусное расстояние	5 мм – 50 мм
Максимальная диафрагма	F1.6
Углы обзора	Горизонтальный: 51° - 8° Вертикальный: 27.5° - 4.5°
Диафрагма	Автоматическая

Видеоаналитика

Интеллектуальное обнаружение движения	Да
Защита периметра	Пересечение линий (Классификация: транспорт, люди, безмоторные транспортные средства)
Распознавание лиц	Да
Подсчет людей	Да
Тепловая карта	Да
Видео Метаданные	Нет
ИИ Поиск	Совместно с NVR

Видео

Данное техническое описание может быть изменено без предварительного уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить последнюю версию технического описания.

ПАНОКАМ | PNC-N45A1E-ASM5-L(5-50)

Сжатие	H.264H / H.264M / H.264B / H.265
Умное сжатие	H.264H+ / H.264M+ / H.264B+ / H.265+
Частота кадров	Основной поток: 5 Мп (1 – 25/30 кадров/с)
	Второй поток: D1 (1 – 25/30 кадров/с)
	Третий поток: 720p (1 – 25/30 кадров/с)
Потоковая передача	3 потока
Управление скоростью передачи данных	CBR/VBR
Скорость передачи видео	H.264: 3–20480 Кбит/с
	H.265: 3–20480 Кбит/с
Режим День/Ночь	Цветное/Черно-белое
BLC	Да
HLC	Да
Расширенный динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Баланс белого	Да
Яркость	Авто/Ручная
Шумоподавление	3D DNR
Определение движения	4 зоны
Поворот картинки	0° / 90° / 180° / 270°
Зеркалирование	Да
Приватные зоны	4 зоны

Аудио

Встроенный микрофон	Да
Встроенный динамик	Да
Двусторонняя связь	Да
Сжатие аудио	G.711A / G.711Mu / G.726 / G.726ASF

Тревога

Активация/Деактивация	Да
Звуковая тревога	Да
Световая тревога	Да
События	Отключение; Конфликт IP-адресов; Отсутствие SD-карты; Предупреждение о нехватке памяти; Ошибка SD-карты

Сеть


Сеть	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK и API	Да
Совместимость	ONVIF (Profile S)
Протоколы	TCP/IP; UDP; HTTP; IGMP; ICMP; DHCP; RTP/RTSP; DNS; DDNS; FTP; NTP; PPPoE; UPnP; SMTP; CGI

Данное техническое описание может быть изменено без предварительного уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить последнюю версию технического описания.

ПАНОКАМ | PNC-N45A1E-ASM5-L(5-50)

Число подключений	20 (Пропускная способность: 80 М)
Хранение	FTP; Micro SD (максимально поддерживает 256 Гб/FAT32)
Браузер	IE: IE8 и более поздние версии; Chrome; Firefox
Порты	
Аудио вход	Нет (1 опционально)
Аудио выход	Нет (1 опционально)
Тревожный вход	Нет (1 опционально)
Тревожный выход	Нет (1 опционально)
Питание	
Питание	12 В DC ($\pm 30\%$) / PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	Основная 2.8 Вт, Максимальная 6.5 Вт
Внешние условия	
Рабочий диапазон температур	От -40°C до +60°C / Относительная влажность менее 95%
Условия хранения	От -40°C до +60°C
Уровень защиты	IP67, IK10
Общее	
Корпус	Металл
Размеры	244 мм × 77 мм × 76 мм
Вес	830 г

Габаритные размеры

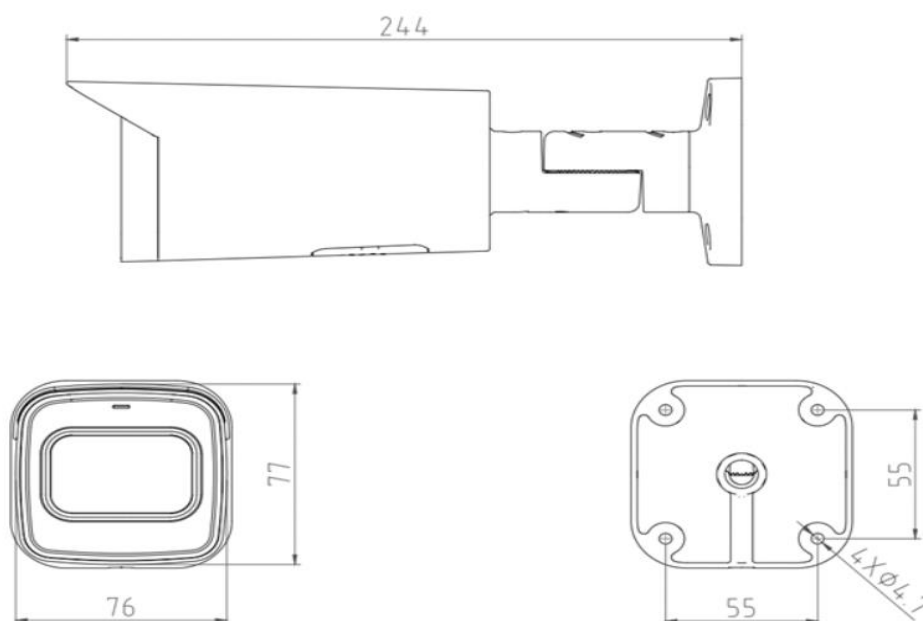

Данное техническое описание может быть изменено без предварительного уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить последнюю версию технического описания.