

8 Мп Цилиндрическая Панорамная Камера видеонаблюдения



- 8 Мп 1/1.8" КМОП Прогрессивной развертки
- Поддержка H.264+, H.265+
- Дальность ИК-подсветки - 40 м
- Дальность LED-подсветки - 40 м
- Защита периметра, Распознавание лиц, SMD, Обнаружение предметов, Подсчет людей
- Встроенный микрофон, динамик
- Поддержка MicroSD до 256 Гб
- Фокусное расстояние: 3.6 мм
- Питание 12В DC (±30%)/PoE (802.3af)
- IP67, IK10

Камера	
Сенсор	2 x 4 Мп 1/1.8" КМОП
Максимальное разрешение	8 МП, 5120 × 1520
Выдержка	Авто/Ручная 1/3 – 1/100000 с
Минимальная освещенность	Цветное: 0.0007 люкс; Черно-белое: 0.0004 люкс; 0 люкс с включенной подсветкой
Отношение сигнал/шум	> 56 дБ
Дистанция ИК-подсветки	40 м
Дистанция LED-подсветки	40м (Красно-синяя индикация)
Управление подсветкой	Авто/Ручное
Линза	
Тип линзы	Фиксированная
Фокусное расстояние	3.6 мм
Максимальная диафрагма	F1.6
Углы обзора	Горизонтальный: 0° - 180° Вертикальный: 0° - 90°
Диафрагма	Автоматическая
Видеоаналитика	
Интеллектуальное обнаружение движения	Да
Защита периметра	Пересечение линий (Классификация: транспорт, люди, безмоторные транспортные средства)
Обнаружение парковочного места	Да
Распознавание лиц	Да
Подсчет людей	Да
Тепловая карта	Да
Видео Метаданные	Да (транспорт, люди, безмоторные транспортные средства, лица; сбор

ПАНОКАМ | PNC-NE5812P-ASM-L (3.6)

	информации о характеристиках автомобиля; атрибуты безмоторного транспортного средства; атрибуты человека; атрибуты лица)
ИИ Поиск	Совместно с NVR
Видео	
Сжатие	H.264H / H.264M / H.264B / H.265/ MJPEG (опция)
Умное сжатие	H.264H+ / H.264M+ / H.264B+ / H.265+
Частота кадров	Основной поток: 5 Мп (1 – 25/30 кадров/с)
	Второй поток: 2048 × 576 (1 – 25/30 кадров/с)
	Третий поток: 2560 × 720 (1 – 25/30 кадров/с)
Потоковая передача	3 потока
Управление скоростью передачи данных	CBR/VBR
Скорость передачи видео	H.264: 3 – 16384 Кбит/сек
	H.265: 3 – 16384 Кбит/сек
Режим День/Ночь	Цветное/Черно-белое
BLC	Да
HLC	Да
Расширенный динамический диапазон (WDR)	140 дБ
Баланс белого	Да
Яркость	Авто/Ручная
Шумоподавление	3D DNR
Определение движения	4 зоны
Поворот картинки	0° / 90° / 180° / 270°
Зеркалирование	Да
Приватные зоны	4 зоны
Аудио	
Встроенный микрофон	Да
Встроенный динамик	Да
Двусторонняя связь	Да
Сжатие аудио	G.711A / G.711Mu / G.726 / G.726ASF
Тревога	
Активация/Деактивация	Да
Звуковая тревога	Да
Световое оповещение	Да (Красно-Синяя индикация)
События	Отключение; Конфликт IP-адресов; Отсутствие SD-карты; Предупреждение о нехватке памяти; Ошибка SD-карты
Сеть	

Данное техническое описание может быть изменено без предварительного уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить последнюю версию технического описания.

ПАНОКАМ | PNC-NE5812P-ASM-L (3.6)

Сеть	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK и API	Да
Совместимость	ONVIF (Profile S)
Протоколы	TCP/IP; UDP; HTTP; IGMP; ICMP; DHCP; RTP/RTSP; DNS; DDNS; FTP; NTP; PPPoE; UPnP; SMTP; CGI
Общее число подключений	20 (общая пропускная способность: 80 М)
Хранение	FTP; MicroSD (максимально поддерживает 256 Гб/FAT32)
Браузер	IE: IE8 и более поздние версии; Chrome; Firefox

Порты

Аудио вход	Да (1 канал RCA)
Аудио выход	Да (1 канал RCA)
Тревожный вход	Да (1 канал)
Тревожный выход	Да (1 канал)

Питание

Питание	12 В DC (±30%) / PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	Основная 4 Вт; Максимальная 14 Вт


Внешние условия

Рабочий диапазон температур	От -40°C до +60°C / Относительная влажность менее 95%
Условия хранения	От -40°C до +60°C
Уровень защиты	IP67, IK10
Грозозащита	6000 Вольт

Общее

Корпус	Металл
Размеры	244 мм × 77 мм × 76 мм
Вес	830 г

Габаритные размеры

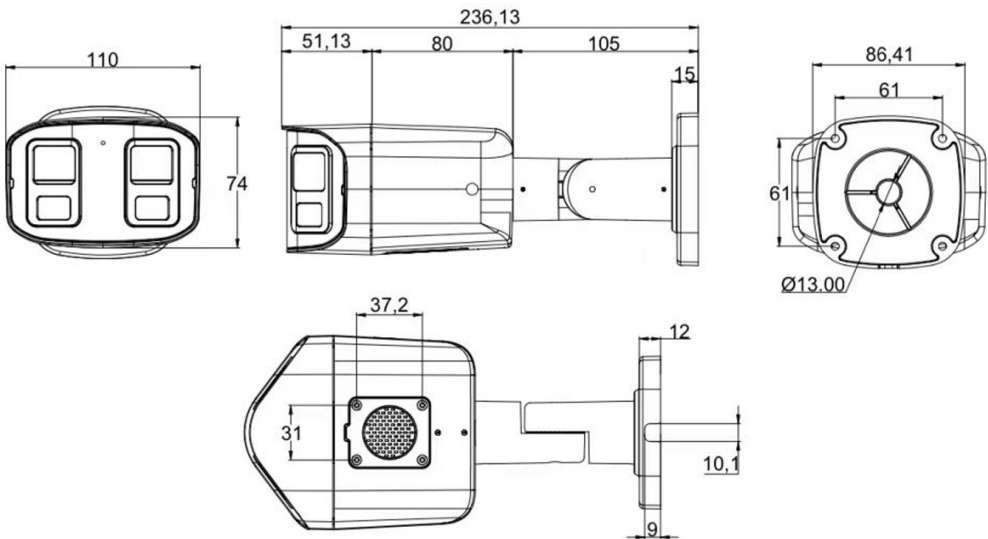

Данное техническое описание может быть изменено без предварительного уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить последнюю версию технического описания.