


## Панокам-180 8М Фиксированная панорамная Камера

### Видеонаблюдения

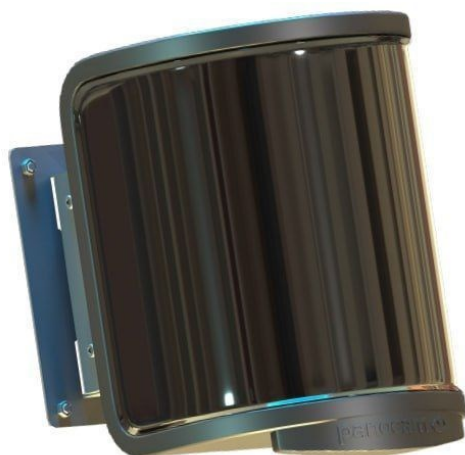

- 8 Мп 1/2.7" CMOS
- Поддержка H.264+, H.265+
- Защита периметра, SMD
- Фокусное расстояние 2.8 мм
- Дальность ИК-подсветки до 50 м
- Встроенный микрофон (опция)
- Поддержка MicroSD до 256 Гб
- Питание 24 В / PoE (802.3at)
- IP67, IK10

| Камера                     |                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Сенсор                     | 1/2.7" Прогрессивной развертки                                                |
| Макс. Разрешение           | 8МП, 3840 x 2160                                                              |
| Выдержка                   | Авто/Ручная 1/3 - 1/100000 с                                                  |
| Минимальная освещенность   | Цветное: 0.005 люкс; Черно-белое: 0.0001 люкс; 0 люкс с включенной подсветкой |
| Отношение сигнал/шум       | > 56 дБ                                                                       |
| Дистанция ИК-подсветки     | до 50 м                                                                       |
| Управление подсветкой      | Авто/Ручное                                                                   |
| Объектив                   |                                                                               |
| Фокусное расстояние        | 2.8 мм                                                                        |
| Углы обзора                | Горизонтальный 180°<br>Вертикальный 90°                                       |
| Диафрагма                  | F1.6                                                                          |
| Видеоаналитика             |                                                                               |
| Умное обнаружение движения | Да                                                                            |
| Защита периметра           | Вторжение, Пересечение линии (Человек, моторные и не моторные ТС)             |
| Распознавание лиц          | Да                                                                            |
| Подсчет людей              | Да                                                                            |
| Тепловая карта             | Нет                                                                           |
| ИИ поиск                   | Совместно с NVR                                                               |
| Видео                      |                                                                               |
| Сжатие                     | H.264H; H.264M; H.264B; H.265                                                 |

# ПАНОКАМ | Панокам-180 8М

|                                         |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Умное сжатие                            | H.264H+; H.264M+; H.264B+; H.265+                                                                                                                        |
| Частота кадров                          | Основной поток: 8МП 3840 x 2160 (1 к/с – 30 к/с)<br>Второй поток: D1 (1 к/с – 30 к/с)<br>Третий поток: 720p (1 к/с – 30 к/с)                             |
| Количество потоков                      | 3 потока                                                                                                                                                 |
| Тип передачи видео                      | CBR/VBR                                                                                                                                                  |
| Скорость передачи видео                 | 3 Кбит/с - 20480 Кбит/с                                                                                                                                  |
| Режим День/Ночь                         | Цветное/Черное/Белое                                                                                                                                     |
| BLC                                     | Да                                                                                                                                                       |
| HLC                                     | Да                                                                                                                                                       |
| Расширенный динамический диапазон (WDR) | 120 дБ                                                                                                                                                   |
| Баланс белого                           | Да                                                                                                                                                       |
| Шумоподавление                          | 3D DNR                                                                                                                                                   |
| Приватные зоны                          | 4 зоны                                                                                                                                                   |
| Зеркалирование                          | Да                                                                                                                                                       |
| Поворот изображения                     | 180°                                                                                                                                                     |
| Аудио                                   |                                                                                                                                                          |
| Встроенный микрофон                     | Да (Опция)                                                                                                                                               |
| Встроенный динамик                      | Нет                                                                                                                                                      |
| Сжатие аудио                            | G.711A / G.711Mu / G.726 / G.726ASF                                                                                                                      |
| Тревога                                 |                                                                                                                                                          |
| Активация/деактивация                   | Нет                                                                                                                                                      |
| Звуковая тревога                        | Нет                                                                                                                                                      |
| Световая тревога                        | Нет                                                                                                                                                      |
| События                                 | Отключение, Конфликт IP-адресов, SD карта, Пропускная способность                                                                                        |
| Порты                                   |                                                                                                                                                          |
| Аудио вход/выход                        | Нет                                                                                                                                                      |
| Тревожный вход/выход                    | Нет                                                                                                                                                      |
| Сеть                                    |                                                                                                                                                          |
| Сеть                                    | RJ45 (10M/100M Base-T)                                                                                                                                   |
| SDK и API                               | Да                                                                                                                                                       |
| Протоколы                               | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH |
| Совместимость                           | ONVIF (Profile S)                                                                                                                                        |
| Пользователь/Хост                       | До 20 пользователей                                                                                                                                      |
| Хранение                                | MicroSD до 256 Гб                                                                                                                                        |
| Браузер                                 | IE: IE10 и более поздние версии; Chrome; Firefox                                                                                                         |

**ПАНОКАМ | Панокам-180 8М**

| Питание                     |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Питание                     | 24В DC/ PoE (802.3at)                                 |
| Потребляемая мощность       | Максимальная 25 Вт                                    |
| Внешние условия             |                                                       |
| Рабочий диапазон температур | От -40°C до +60°C / Относительная влажность менее 95% |
| Условия хранения            | От -40°C до +60°C                                     |
| Уровень защиты              | IP67, IK10                                            |
| Функция прогрева/подогрева  | Опция                                                 |
| Общее                       |                                                       |
| Корпус                      | Металл                                                |
| Размеры                     | 171 × 179 × 206 мм                                    |
| Вес                         | До 2 кг                                               |